



Condiciones que debe reunir el vano y su estructura de apoyo previamente al montaje.

Cotas de referencia para un vano de 2500 × 3000 mm con resorte de torsión simple en eje.

VISTA FRONTAL

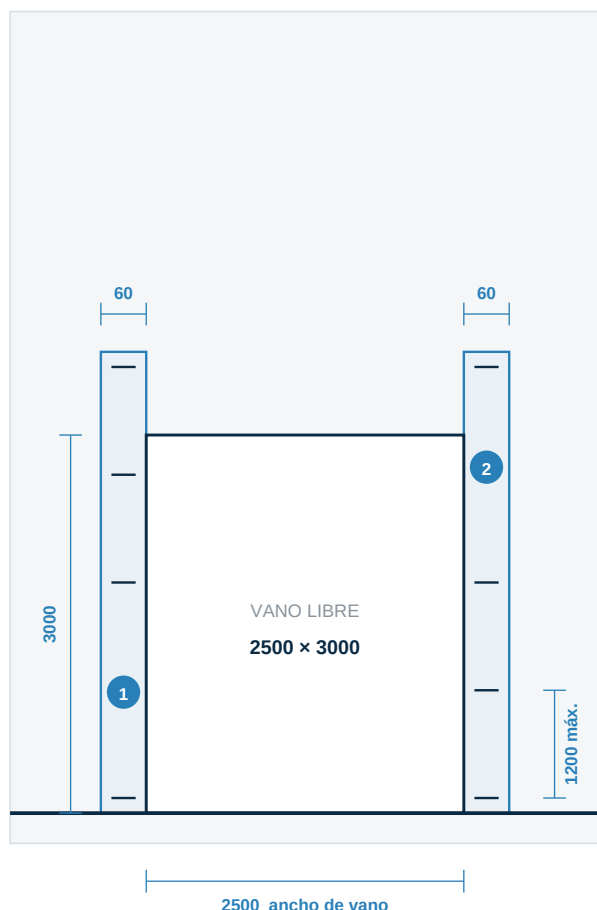

VISTA LATERAL

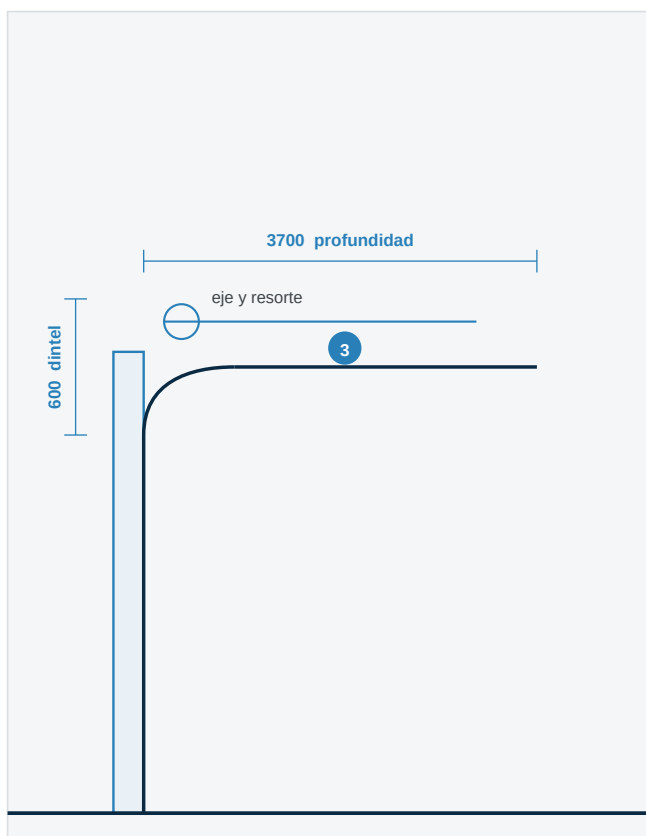

REQUISITOS

- 1 Respaldo lateral: 60 mm de ancho mínimo a cada lado, firme y a plomo. Estructura de la nave o perfil agregado.
- 2 Fijaciones cada 1200 mm como máximo en toda la altura de la guía. Sin apoyo intermedio la guía trabaja en voladizo.
- 3 Dintel: 600 mm libres sobre el vano con accionamiento manual, 650 mm si lleva motor acoplado al eje.
Profundidad: 3700 mm, igual a alto de vano más 700 mm, para el tramo horizontal de guía.

El dintel y la profundidad deben estar libres de caños, luminarias, vigas y cualquier otra interferencia.


Con eje de doble resorte o resorte de Ø152 mm, sumar 150 mm al dintel indicado.

Cotas de preparación de vano. Se verifican en obra antes de fabricar. ICTUS realiza el relevamiento previo sin cargo en AMBA.

Valores orientativos de proyecto. Se confirman en el relevamiento previo a la fabricación.

Condiciones que debe reunir el vano y su estructura de apoyo previamente al montaje.

Cotas de referencia para un vano de 2500 × 3000 mm con resorte de torsión simple en eje.

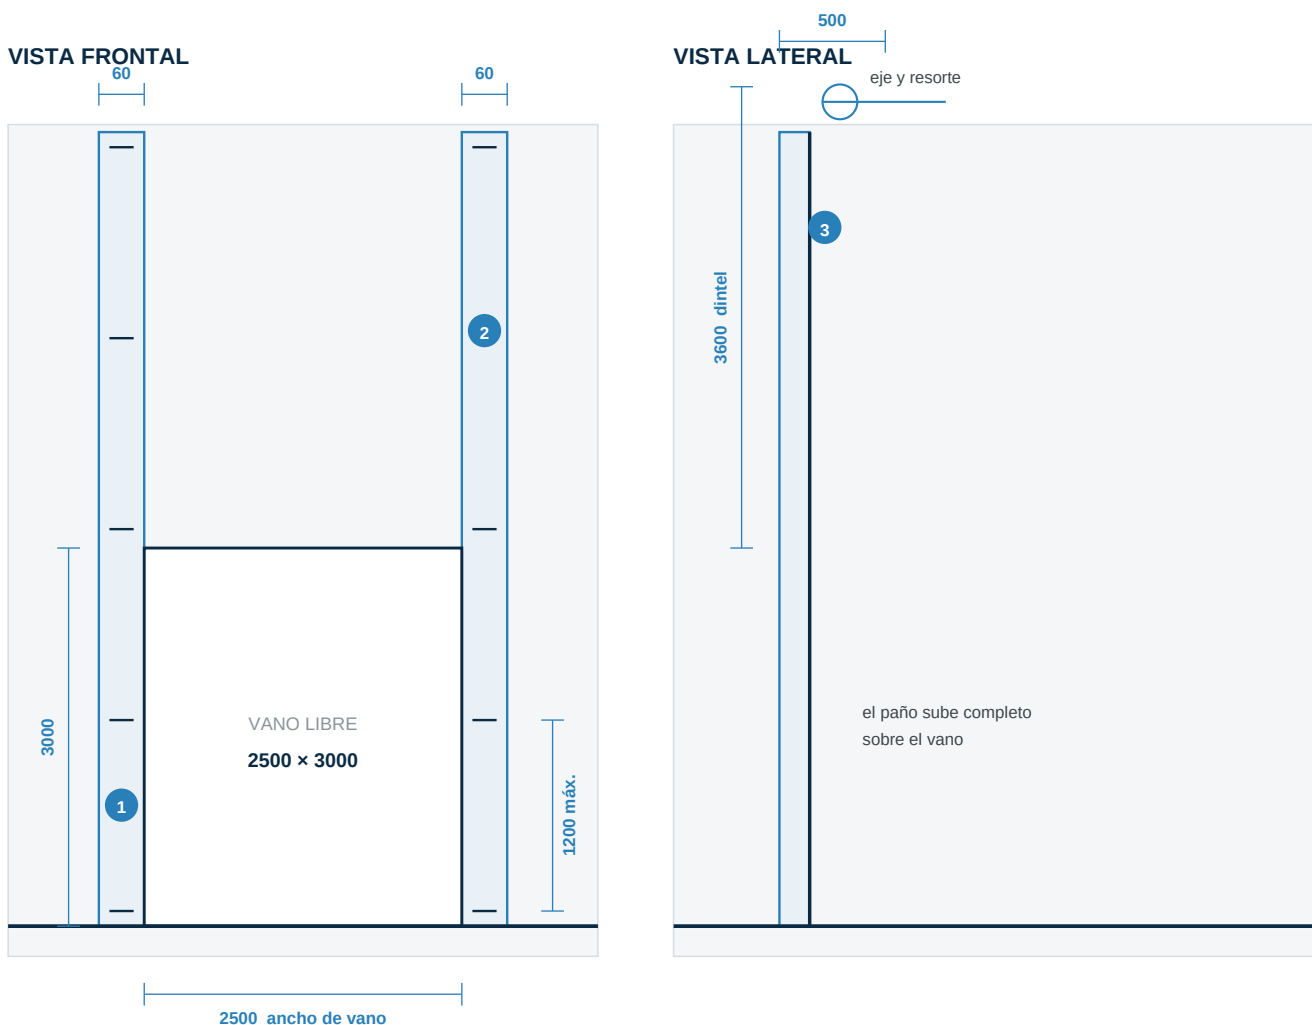

REQUISITOS

- 1 Respaldo lateral: 60 mm de ancho mínimo a cada lado, firme y a plomo. Estructura de la nave o perfil agregado.
- 2 Fijaciones cada 1200 mm como máximo en toda la altura de la guía. Sin apoyo intermedio la guía trabaja en voladizo.
- 4 Espacio lateral libre: 150 mm a cada lado, y 300 mm del lado del accionamiento si lleva motor o aparejo.
- 3 Dintel: 3600 mm libres sobre el vano, igual a alto de vano más 600 mm. El paño sube completo.
Profundidad: 500 mm. No hay tramo horizontal, por eso no ocupa el interior de la nave.

El dintel y la profundidad deben estar libres de caños, luminarias, vigas y cualquier otra interferencia.

Con eje de doble resorte o resorte de Ø152 mm, sumar 150 mm al dintel indicado.

Cotas de preparación de vano. Se verifican en obra antes de fabricar. ICTUS realiza el relevamiento previo sin cargo en AMBA.

Valores orientativos de proyecto. Se confirman en el relevamiento previo a la fabricación.